



ALTIMA(天籁)

快速参考指南

东风日产乘用车公司

地址：广州市花都区风神大道8号
固话热线：8 0 0 8 3 0 8 8 9 9
手机热线：4 0 0 8 3 0 8 8 9 9
网址：www.nissan.com.cn
www.dongfeng-nissan.com



书号：QRG19C-0L34P0
发行：2019年4月

本书针对驾驶操作和车内装置等的基本操作进行简要说明。
更详细的操作方法请阅读附带的用户手册。

关于本书


由于车辆的规格变更等原因，可能会出现本书中的内容与实车不一致的情况，请予以谅解。

检索的方法

本书可通过两种不同的方法帮您轻松检索出您想要了解的项目。



通过操作目的进行检索 1

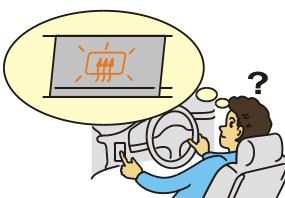

通过安装位置进行检索 2

关于标记

本书所使用的标记和其所表示的意思如下所示。



表示开关和拉杆等的操作方向。



表示对开关实施操作后装置发生作动的方向。



表示由于车型、等级、属性派生等的不同，会有是否装配的差异。

目 录

通过操作目的进行检索

● 车门锁止和解锁	
▶ 智能钥匙	4
▶ 请求开关★	4
● 发动机的启动和电源的切换	
▶ 发动机的启动和停止	5
▶ 电源位置的切换	5
● 驾驶前的调节和操作	
▶ 电动式可调座椅★	6
▶ 方向盘	6
▶ 电动折叠车外后视镜★	7
▶ 安全带	7
▶ 天窗★	8
▶ 仪表	9
● 驾驶中的操作	
▶ 车灯开关	15
▶ 雨刮器开关	16
▶ 换挡拨片★	16
● 车内装置的操作	
▶ 音响/蓝牙/全景影像装置★	17
▶ AT-BOX装置★	18
▶ 语音控制系统★	19
▶ 座椅和方向盘加热★	19
▶ 空调装置★	20
▶ 中控门锁	21
▶ 电动车窗	21
▶ 遥控式行李箱盖	22
▶ 儿童安全锁	22
▶ 电子驻车制动(E-PKB)★	23
▶ 智能巡航控制(ICC)系统★	24
▶ 急速停止系统★	25
▶ 燃油加注口罩	25
▶ 自动防眩目型车内后视镜★	26
▶ ECO经济驾驶模式	26
▶ PROPILOT智控领航系统★	27
● 其他	
▶ 警告灯	31
▶ 推荐燃油	32

目 录


通过装置所在的位置进行检索

车辆信息显示屏 10

行车信息显示



行车信息显
示切换开关

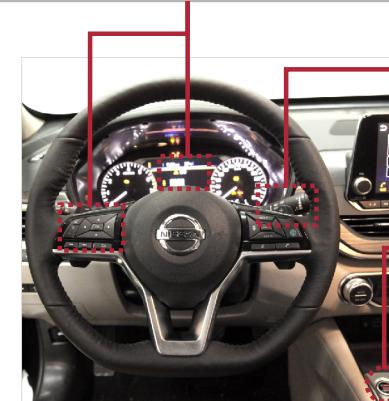

雨刮器开关 16




发动机开关 5

换挡拨片★ 16




车灯开关 15

遥控式行李箱盖 22

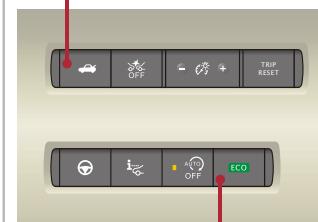


ECO经济驾驶模式 26

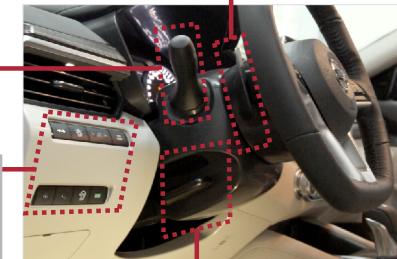


方向盘调节 6

目 录


通过装置所在的位置进行检索

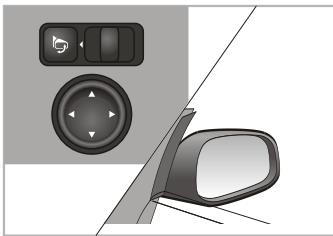

电动折叠车外后视镜★…7 自动防眩目型车内后视镜★…26

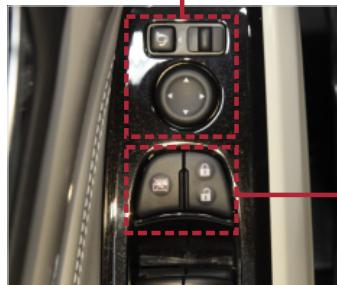

车窗锁止/
中控门锁开关 2

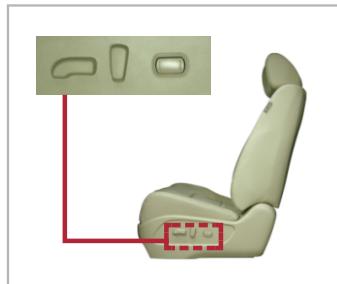

座椅调节 ★..... 6

儿童安全锁开关 22

车门的锁止和解锁

车门的锁止和解锁

智能钥匙



· 车门锁止开关
对车门锁止。


· 车门解锁开关
对车门解锁。

• 可遥控式行李箱盖开启开关
长按此按钮可将行李箱盖打开。

· 机械钥匙

在智能钥匙电池耗尽，或者车辆蓄电池电量耗尽时，通过机械钥匙可对车门进行锁止和解锁操作。

请求开关 ★

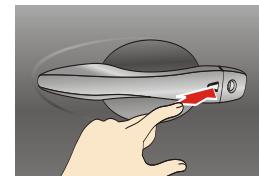

随身携带智能钥匙，通过按压车门或后背门上的请求开关，可以实现车门的锁止和解锁。



—请求开关


发动机的启动和电源的切换

发动机的启动和停止

发动机的启动和停止

使用智能钥匙进行发动机的启动和停止操作

发动机的启动

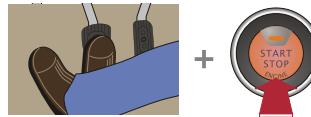

踩下制动踏板 + 按压发动机启动开关。

请确认车辆已施加驻车制动，以及选档杆处于 P 档位置。

发动机的停止




将换挡杆置于档 P 位置 + 按压发动机启动开关。

请确认车辆已施加驻车制动，以及选档杆处于 P 档位置。

电源位置的切换

(带智能钥匙车型)

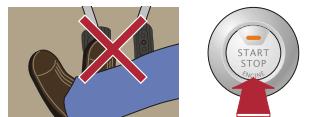

未踩下制动踏板时按下发动机起动开关

每按一下次，将依次按照以下方式进行切换；从OFF档到LOCK档可通过任意车门的开闭来进行切换。



请确认车辆已施加驻车制动，以及选档杆处于 P 档位置。


驾驶前的调节和操作

驾驶前的调节和操作

电动式可调座椅 ★

座椅的调节

将开关沿着前后、上下方向移动，或者按下希望其移动的方向。

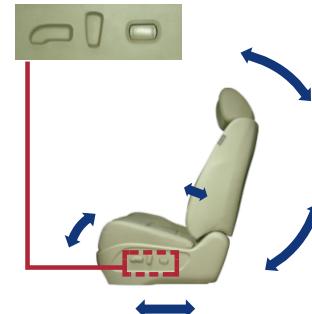

调节部位	开关
前后位置 (滑动)	往后 往前
靠背的角度 (倾斜度)	往前 往后
上下位置 (升降器)	前侧 整体移动
腰部突出量 (腰部靠背)	多 少

方向盘

手 动





推动方向盘调节杆至位置①，上下前后调节方向盘至合适的位置②后，拉动方向盘调节杆至位置以锁止方向盘位置。

切记一定锁止到位，否则行车过程中可能因方向盘移动而导致严重的事故。


电动折叠车外后视镜 ★

镜面角度的调节

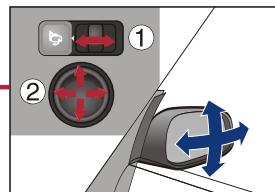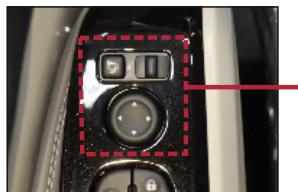

- ① 将开关推至想要进行调节的车外后视镜的一侧。
- ② 按压调节开关上下、左右部位，实施调节。

打开/闭合的方法

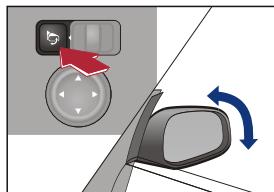

按压开关，车外后视镜将同时展开或闭合。

安全带



使用正确的驾驶姿势，座椅靠背的后倾角度不可过大。

把腰部安全带尽可能的拉到腰部较低的（如髋部）位置。

调整肩部安全带，不要碰到头、颈、脸部。最后检查安全带是否扭曲，确认松紧度是否合适等。

天窗 ★




滑动天窗和遮阳板



天窗状态	操作	动作
天窗、遮阳板关闭	①	遮阳板打开
	③	天窗、遮阳板都打开
天窗关闭、遮阳板打开	①	天窗打开
	②	遮阳板关闭
天窗、遮阳板都打开	②	天窗关闭
	④	天窗、遮阳板都关闭

倾斜天窗



天窗状态	操作	动作
天窗关闭、遮阳板打开	⑤	天窗倾斜
	⑤	天窗关闭
天窗倾斜、遮阳板打开	④	天窗、遮阳板都关闭
	②	天窗关闭

天窗操作开关向前和向后拨都有两个卡位，操作③和④是直接将开关向前或后拨至第二卡位。

仪表

警告/指示灯



- | | |
|----------------------|---------------|
| 转向信号灯/危险警告信号灯 | 小灯指示灯 |
| 主警告灯 | 前向紧急制动系统/油门误踩 |
| 充电警告灯 | 紧急辅助系统警告灯 |
| 制动警告灯 | 故障指示灯 (MIL) |
| 安全带警告灯 | 后雾灯指示灯 |
| 辅助约束系统 (SRS) 安全气囊警告灯 | 前雾灯指示灯 |
| 大灯远光指示灯 | 车辆动态控制系统关闭指示灯 |
| 胎压警告灯 | 打滑指示灯 |
| 防抱死制动系统 (ABS) 警告灯 | 动力转向警告灯 |
| | 发动机机油压力低警告灯 |

注：其他警告指示信息将显示在车辆信息显示屏上。

车辆信息显示屏

车辆信息显示屏包含以下显示项目：



- | |
|-------|
| 主页 |
| 燃油经济性 |
| 行车电脑 |
| 音频 |
| 指南针 |
| 驾驶辅助 |
| 设置 |

根据车型和配置、选装等不同，能够显示的项目也不同。

车辆信息显示屏的切换操作



按下①[↔]开关，可选择显示屏上的项目；

按下②[↑]开关，可进入相应界面。

按下③[OK]开关，可选择相应界面上的不同项目。

按下④[↶]开关，将返回上一层界面。

ITS智能交通系统 ★

ITS智能交通系统是一个智能的能极大提升行驶安全的警报系统，包括以下子系统，分别为IEB前向紧急制动系统、EAPM油门误踩踏紧急辅助技术系统、BSW盲区报警系统、LDW越线报警系统、MOD移动物体检测系统。

● IEB前向紧急制动系统



IEB系统在车速约为10至80km/h时工作，可辅助驾驶员避免前方碰撞危险。




当存在碰撞危险时，前向紧急制动系统警告灯①会闪烁，蜂鸣器持续鸣响并开始施加制动。



如果驾驶员未采取任何措施，信息显示屏内系统警告灯②会闪烁，蜂鸣器持续鸣响并更大力的施加制动。

● EAPM油门误踩紧急辅助技术系统

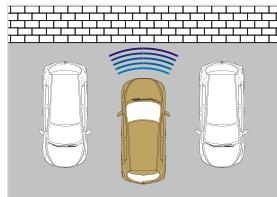


EAPM系统在车速低于约15km/h时工作。当在进行停车入位的区域存在障碍物时，此系统有助防止碰撞或减少损失。



当车辆速度低于15km/h且监测到行驶方向有障碍物时，蜂鸣器鸣响，前向紧急制动/油门误踩踏紧急辅助系统警告灯①闪烁以警示驾驶员，并开始施加制动。

● BSW盲区警报系统

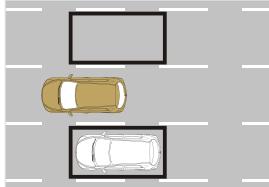


BSW系统是在车速超过32km/h时工作，有助于在变换车道时警示驾驶员相邻车道上有其他车辆。

当检测到盲区区域有车辆时，如转信号激活，系统将鸣响两次，且盲区指示灯闪烁以提醒驾驶员。

驾驶前的调节和操作

● LDW越线报警系统

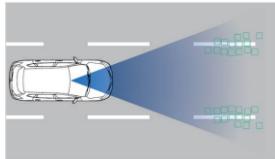

LDW系统在车速超过70km/h时工作，此系统有助于在车辆行驶靠近行车道的左侧或右侧时警示驾驶员。




当车辆靠近左右行驶车道时，蜂鸣器持续鸣响，LDW指示灯闪烁以提醒驾驶员。

● MOD移动物体监测系统



MOD系统在车辆停止或车速低于8km/h时工作，该系统可在驾驶出车库、驶入停车位以及其他类似场合中提醒驾驶员移动的物体。

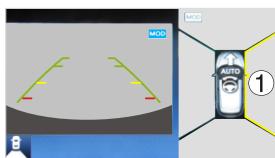

如果MOD系统监测到车辆右侧有移动物体时，黄色框①会显示到物体的视图中，并且蜂鸣器鸣响以提醒驾驶员。


独立开启/关闭ITS各系统的方法



连续按压‘’开关，直到切换进入设置界面；
按下[OK]开关，进入驾驶员辅助界面。



按下[OK]开关，进入驾驶辅助界面；
通过选择不同系统并按下[OK]开关来开启/关闭相应系统：
①<车道>指示灯点亮/熄灭可开启/关闭LDW系统；
②<盲区>指示灯点亮/熄灭可开启/关闭BSW系统。

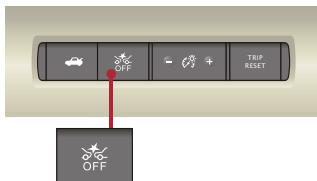


通过按压前向紧急制动按钮来开启和关闭IEB前向紧急制动和EAPM油门误踩紧急辅助技术系统。
开关指示灯点亮/熄灭表示IEB、EAPM系统开启/关闭。

驾驶中的操作

车灯开关

车灯的打开和熄灭


转动开关，将标记匹配到●的位置。

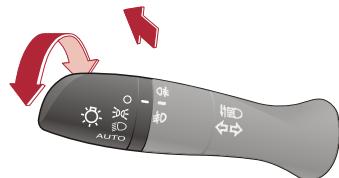

开关位置	前大灯(前照灯)	车宽灯及尾灯 牌照灯
O	熄灭	熄灭
OFF	熄灭	打开
ON	打开	打开
AUTO	自动打开、熄灭	

开关位置在ON时，如果向前拨动开关，车辆将打开远光灯。


使用AUTO自动模式时

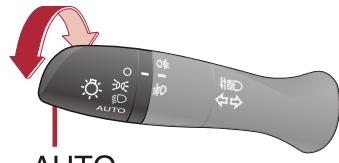

车外亮度	前大灯(前照灯)	车宽灯及尾灯 牌照灯
比较亮时	熄灭	熄灭
微暗时	熄灭	打开
昏暗时	打开	打开

如果转动开关并匹配到 AUTO 位置，车灯则根据车外的亮度自动打开。

雾灯操作

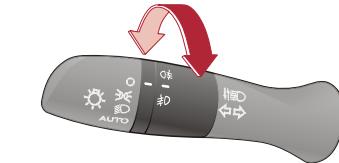


首先	然后	结果	关闭
打开“OFF”或“D”	转向“*D”	前雾灯亮	拨向“*D”
	转向“D”	后雾灯亮	拨向“D”

当前雾灯开启时，后雾灯才能够被打开。

驾驶中的操作

雨刮器开关

前挡风玻璃雨刮器

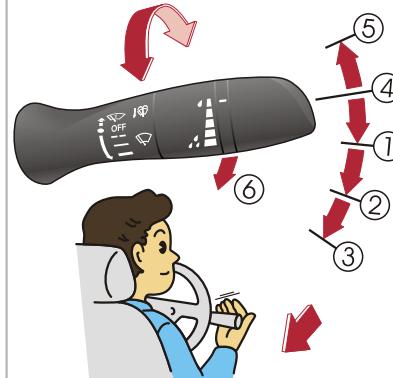

开关位置	动作
①	间歇操作
②	低速连续操作
③	高速连续操作
④	停止
⑤	操作1次
⑥	使用清洗液

如果将开关往近身侧拉引⑥，将会喷射前风挡玻璃清洗液，同时雨刮器将会转动数次。

换挡拨片



当换挡杆进入手动换档模式，可以通过拨动方向盘左右两侧分别带“+”号“-”号的换挡拨片来增减档位。



在手动换档模式下，档位会显示在仪表中的档位指示器上。

车内装置的操作


音响/蓝牙/全景影像装置 ★



- 1. 音量调节旋钮
- 2. 电源按钮
- 3. 显示屏
- 4. 音响效果设置按钮
- 5. 频率调节/文件夹选择旋钮
- 6. 白天/黑夜切换按钮
- 7. 快退/上一首按钮/收音机搜索
- 8. 快进/下一首按钮/收音机搜索
- 9. AUDIO音频按钮
- 10. MENU菜单
- 11. 蓝牙电话
- 12. 倒车影像/全景影像按钮
- 13. 返回按钮

AT-BOX装置 ★

按压音响主机上的<MENU>按钮，然后触摸启动栏上的[APPS]应用程序按键，进入AT-BOX应用界面；按压音响主机上的<返回>按钮返回至音响主界面：

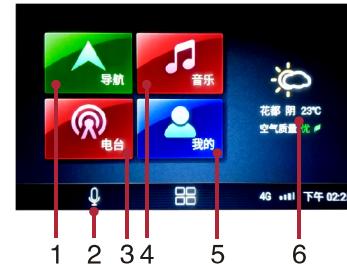

注册方法


使用APPS应用程序需要初始注册。如果您未注册，请采取以下步骤完成注册。



- ①按下 <MENU> 按钮，然后触摸启动栏上的 [APPS] 应用程序。将显示应用程序注册屏幕。
- ②在“手机号码”中输入您的智能手机号码。然后，您的智能手机将收到带有PIN码的SMS信息。
- ③在“验证码”中输入PIN码。
- ④如果您的PIN码正确，显示屏将生成一个二维码，提示驾驶员在您的智能手机上安装应用程序。
- ⑤安装应用程序后，按照应用程序提示的步骤完成注册。

语音控制系统 ★

可以通过操作方向盘上的语音识别按键语音控制AT-BOX或音响主机：

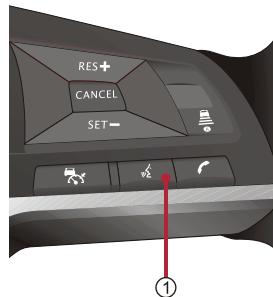


短按：可启动自然语音识别控制AT-BOX的在线功能（如在线导航、在线音乐、在线收音机等）。

长按：可启动本地语音识别控制音响主机的基础功能（如FM、AM、蓝牙电话等）。

座椅和方向盘加热 ★

通过操作位于中央控制台的座椅温度控制开关可单独对前排驾驶员和乘客座椅和方向盘的温度进行控制。

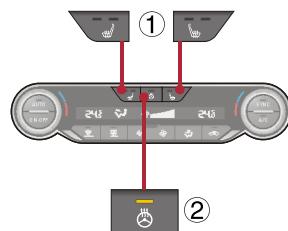


按压座椅加热开关①一次，选择高热；按压座椅加热开关①两次，选择低热。当加热器开启时，开关上的指示灯将根据加热点水平而点亮。需要关闭时，按住加热开关，直至指示灯熄灭。

加热方向盘系统设计为仅在方向盘的表面温度低于20°C时才工作。发动机启动后，按下加热方向盘开关②以暖和方向盘。开关上的指示灯将点亮。再次按下开关②可手动关闭方向盘加热系统，指示灯熄灭。

空调装置 ★



自动使用时

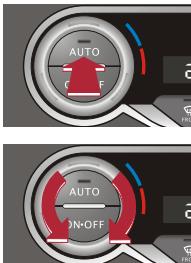

① 按下 AUTO 开关

② 转动驾驶座温度调节旋钮对温度进行调节

③ 在A/C开关的显示灯处于熄灭状态时，按下空调开关按钮

想要停止时按下 ON/OFF 开关。

左右独立温度调节



① 按下左右独立开关


② 转动副驾驶座温度调节旋钮，调节副驾驶座侧的温度

解除时请再次按下该开关。

中控门锁

可以控制所有车门的锁止与解锁。

锁止/解锁方法

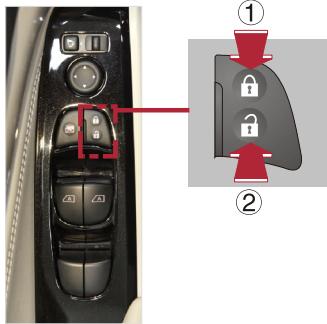

按下开关前端①/后端②将锁止/解锁所有车门。

电动车窗

使用方法



车窗锁止按钮

锁止按钮按下时，乘客车窗开关将不能操作；要解除乘客车窗锁止，请再次按下锁止按钮。


车窗升降开关

操作相应开关可以控制相对应车窗的升降。

遥控式行李箱盖

打开方法

- 使用车内开启开关

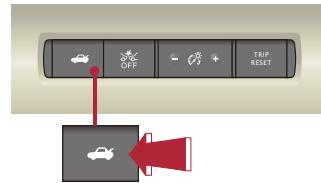

按下开关并持续大约1秒钟时间，行李箱盖将自动弹起。

- 使用遥控钥匙开启开关



按下开关并持续大约1秒钟时间，行李箱盖将自动弹起。

儿童安全锁

车后门安装有儿童安全锁，当儿童安全锁开关拨向LOCK位置时，车门将不能从车内打开，只能从车外打开，以防止车内儿童意外开启车门。



将开关拨向LOCK侧，儿童安全锁将处于锁定状态。

电子驻车制动 (E-PKB) ★

使用方法：



驻车：

车辆处于静止状态，点火开关处于“ON”位置时，拉起E-PKB开关①，驻车制动启动，启动完毕开关上指示灯常亮。

手动解除：

车辆处于驻车状态，点火开关处于“ON”位置时，踩下制动踏板，按下E-PKB开关①，驻车制动解除，解除完毕开关上指示灯熄灭。

自动解除：

车辆处于驻车状态，系上安全带，挂D/R档，踩油门，驻车制动自动解除。

启动/关闭自动解除功能：

在点火开关处于“ON”位置时，通过按压自动制动保持开关②启动/关闭自动解除功能，开关上的指示灯点亮/熄灭表示自动解除功能启动/关闭。


紧急制动：

车辆行驶过程中，持续拉起E-PKB开关，车辆会实施紧急制动，并伴随顿挫感，直至松开E-PKB开关或车辆停止。

注意：行车过程中，请不要随意拉起E-PKB开关，以免误触发紧急制动。

智能巡航控制 (ICC) 系统 ★

根据车辆行驶的速度（取决于设定速度）或道路畅通时的设定速度，智能巡航控制 (ICC) 系统会自动与前方行驶的车辆保持所选的距离。

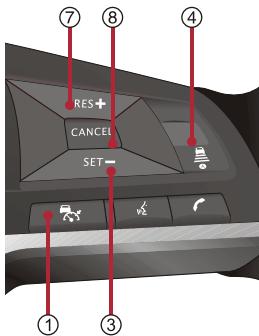

设置车距控制模式：

按下①开关，巡航指示灯②点亮。加速车辆至所需车速。

按下③开关然后松开，车辆将保持设定车速。

每次按压④开关后，与前车的设定距离，将会按照顺序被改变，长、中、短，然后再回到长。

重设巡航速度：

重设更快的巡航速度，按住⑦开关，当达到所需车速时，松开⑦开关。

重设较慢的巡航速度，按住③开关，当达到所需车速时，松开③开关。

关闭系统：

按下⑧开关或轻踩制动踏板，可取消预设车速，同时设定车速指示灯将熄灭。

按下①开关，ICC将关闭同时巡航指示灯②将熄灭。

点亮模式：

当行驶路线前方，未发现车辆时，车距设置和车速设置指示灯，以⑤模式点亮。

当行驶路线前方，发现车辆时，车距设置和车速设置指示灯，以⑥模式点亮。

车内装置的操作

急速停止系统 ★

急速停止系统是当车辆在D档行驶时，踩住刹车使车辆停止发动机自动停止的功能；当驾驶员松开脚刹准备起步时，发动机会再次开启。此系统有助于提高燃油燃烧值，减少排放，同时停车时减少噪音。



通过点亮/熄灭方向盘下方仪表板上的急速停止系统开关来关闭/开启急速停止功能。



注：有很多因素会影响急速停止功能无法启动，如：电池电量低、未系安全带等，具体请参见《用户手册》。

燃油加注口罩

使用方法

● 燃油加油口罩的打开方式



拉动开关，燃油加注口罩将自动弹开



自动防眩目型车内后视镜 ★

使用方法



按下开关①，指示灯②点亮，表示自动防眩目系统开启，此时车内后视镜会根据后面车辆前大灯的亮度自动改变反射率；要关闭系统，再次按下开关①，指示灯②将熄灭。

请勿让任何物品遮盖传感器③或在上面喷涂玻璃清洗剂，否则将会降低传感器的灵敏度，导致操作不正确。

ECO经济驾驶模式

ECO经济驾驶模式通过自动控制发动机和CVT操作以避免快速加速来提高车辆的燃油经济性。





通过按压ECO开关来开启ECO经济驾驶模式；要关闭ECO模式，请再次按压ECO开关。



当ECO经济驾驶模式开启时，ECO模式指示①会显示在车辆信息显示屏上。

PROPILOT 智控领航系统★

ProPILOT智控领航系统是智能巡航控制(ICC)和转向辅助的组合。ProPILOT系统旨在提高车辆在跟随同一车道同方向行驶的车辆时的操作。ProPILOT系统是一种“动手操作”驾驶员辅助系统，适用于高速公路驾驶。驾驶员必须随时准备驾驶和制动车辆。

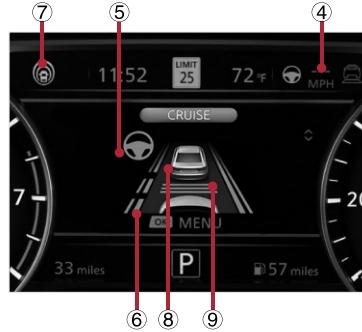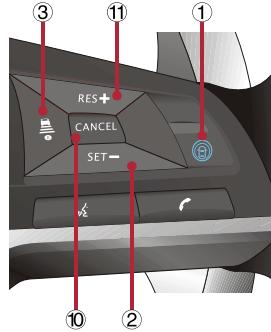

设置 ProPILOT智控领航系统

- 1.要设置ProPILOT，请按下方向盘上的⑩开关①。ProPILOT状态指示标识将显示在车辆信息显示屏上。
- 2.当处于所需的速度时，按下SET-开关②。
- 3.按下距离开关③，以选择跟随距离。

ProPILOT智控领航系统显示屏和指示器

- ④设置车速指示
显示驾驶员设定的速度。
- ⑤转向辅助指示
显示转向辅助是否处于活动状态（绿色激活，灰色待机）。
- ⑥车道标记线指示
检测到车道标记线，并且转向辅助处于活动状态时，显示屏上显示绿色。

- ⑦ProPILOT状态指示
显示是否启用了ProPILOT。

- ⑧前车检测指示
当检测到前方车辆时，出现在显示屏上。

- ⑨设置车距指示
显示驾驶员设定的选定距离。

取消ProPILOT智控领航系统

- 要取消ProPILOT，请执行以下操作之一：
- 按下方向盘的cancel⑩开关；
- 踩下制动踏板；
- 按下⑪开关①。

ProPILOT ICC智能巡航控制

- 当车速在20至90 mph (32至144 km/h)之间时，可以使用ICC。
- 要将车辆加速或减速至所需车速，请按下RES+开关或SET-开关并将其释放。
- 当在前方车道中检测到车辆时，ICC系统控制车速以保持与驾驶员设定的前方车辆的距离。

前方车辆减速和/或停止

- 当前方车辆减速时，您的车辆减速以保持与驾驶员设定的前方车辆的距离。
- 一旦前方车辆停止，ICC系统将停止您的车辆并施加制动以保持车辆停止。
- 当前方车辆加速时，按下并松开RES+开关或踩下油门踏板。ICC系统开始跟随前方车辆。
- 如果前车突然减速或其它车辆并线造成本车与前车距离变小，车辆将通过蜂鸣警报声提示驾驶员并显示ICC系统显示。驾驶员必须控制车辆以防止碰撞。

■ 如果前车突然减速或其它车辆并线造成本车与前车距离变小，车辆将通过蜂鸣警报声提示驾驶员并显示ICC系统显示。驾驶员必须控制车辆以防止碰撞。

转向辅助

■ 转向辅助系统辅助转向操作，以帮助将车辆保持在行驶车道内。



- 车辆标记必须在车辆的两侧清晰且一致。
- 当车速高于37mph (60km/h) 时，此功能将运行。
- 低于37 mph (60km/h) 车速时，ProPILOT必须检测到前方车辆，以便启动转向辅助。

■ 在以下条件下，转向辅助被取消或暂时进入待机模式：

- 转向信号被启用。
- 双手都没握方向盘。要防止待机模式，只需在方向盘上施加更大的压力或更紧的握力即可。
- 雨刮器处于HI速度位置。
- 如果系统未检测到车道标记，则不会激活转向辅助。

■ 要通过仪表板关闭转向辅助：

- 按下仪表板上的转向辅助开关⑫。

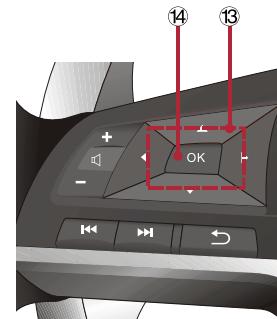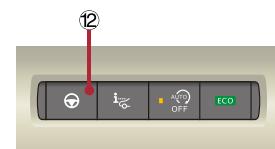

■ 要使用车辆信息显示关闭转向助手：

- 按方向盘上的[↑]和[↓]按钮⑯选择“设置”，然后按下[OK]按钮⑭。选择“驾驶辅助”。
- 使用[↑]和[↓]按钮⑯选择“转向辅助”⑮按下[OK]按钮⑭以完成操作。

■ 在所有条件下，转向辅助可能无法按预期运行。如果需要，请随时做好转向准备。例如，照明条件、天气、车道分叉（例如出口坡道）和混乱的车道标记可能导致系统不能按预期运行。

■ ICC可能无法在所有条件下按预期运行。如果需要，随时准备好制动。例如，可能无法检测到切入您车道的车辆或近乎停车的车辆。

■ 如果驾驶员轻轻接触（而不是牢固地抓住）方向盘，则转向扭矩传感器可能无法检测到方向盘上驾驶员的手并且可能发生一系列警告。当驾驶员再次握住并操作方向盘时，警告会关闭。

注：有关更多PROPILOT智控领航系统信息，具体请参见《用户手册》。

其他

警告灯

警告灯亮（闪烁）时，请遵从以下指示：

马上停在安全地点与东风NISSAN专营店联系



油压警告灯



驻车制动与制动系统指示灯
(当松开驻车制动器点亮时)

请迅速进行处理




座椅安全带警告灯



低燃油指示灯

请到东风NISSAN专营店接受检查



充电系统警告灯



发动机故障警告灯



SRS气囊系统警告灯



防抱死制动系统（ABS）警告灯

其他

推荐燃油

MR20DD发动机车型：

请使用标号至少为92号的无铅普通汽油，若使用其他燃油将使排气性能恶化，并可能使发动机故障指示灯点亮。

KR20DDET发动机车型：

请使用标号至少为95号的无铅优质汽油，如果不使用优质无铅汽油，至少要使用92号的常规无铅汽油，但性能会略微下降。但是，为了获得最大车辆性能和最佳驾驶性能，建议采用优质无铅汽油。